




특징	코드
브레이크 캘리퍼	D
기계장착면과 브레이크 디스크 표면이 직각	H
프레임 크기 010	010
스프링 활성	F
공압 해제	P
마찰 블록 마모에 따른 수동 조정	M
010 또는 012 디자인이 있습니다	010 012
중양 위치에 피스톤 장착	M
브레이크 디스크 두께 12,5 mm	12

발주 방법

브레이크 캘리퍼 DH 010 FPM, 디자인 010, 중앙 위치에 피스톤 장착, 브레이크 디스크 두께 12,5 mm:

DH 010 FPM - 010 M - 12

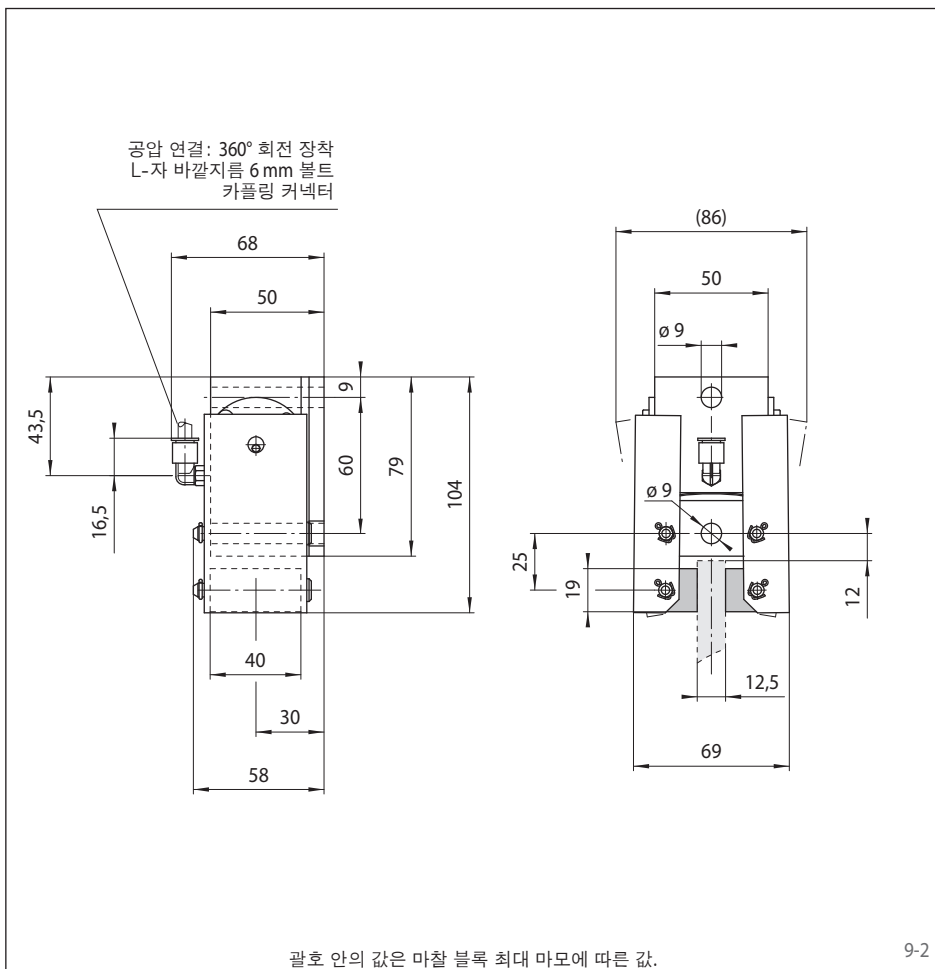

기술 데이터

	브레이크 캘리퍼 DH 010 FPM	
	디자인 010	디자인 012
브레이크 디스크 지름	제동 토크	제동 토크
mm	Nm	Nm
125	10	15
150	14	19
200	20	26
250	26	34
300	32	41
355	38	50
조임력	290 N	375 N
공압	최소 4 바 최대 8 바	최소 5 바 최대 8 바
매 활성 마다 공기량	최대 3 cm ³	최대 3 cm ³
중량	1 kg	1 kg

도표에 나오는 제동 토크는 이론적 마찰 계수 0,4 기준.